




Ваш проводник  
в энергоэффективный мир

**ПАСПОРТ НА  
СВЕТОДИОДНЫЙ  
ФИТОКОМПЛЕКТ  
арт. FK-32-4-84-350-ip67**

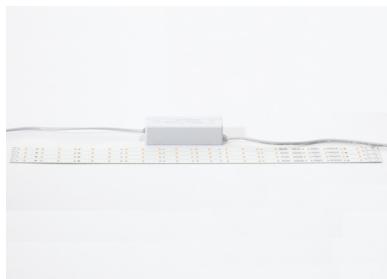

## **Комплект для сборки светодиодного фитосветильника FK-32-4-84-350-ip67**

### **Паспорт**

#### **11.**

#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1. Комплект для сборки светодиодного фитосветильника (далее Комплект) состоит из четырех светодиодных линейных фитомодулей, расположенных на единой заготовке, и источника питания стабилизированного тока. Корпус источника питания выполнен из ударопрочного полистирола методом литья под давлением. В основании корпуса имеются 2 отверстия для крепления на монтажную поверхность. С одной стороны источник питания имеет вилку для включения в сеть, а с другой стороны имеет два провода для подключения светодиодных фитомодулей.

1.2. Предназначен для широкого круга творческих людей: любителей и профессионалов растениеводства и флористики, разработчиков и производителей фитосвета. Фитокомплект позволяет создавать фитосветильники, фитолампы и другие источники света для стимулирования роста цветов, рассады, зелени, овощей, экзотических и комнатных растений.

1.3. Составляющие комплекта выполнены со степенью защиты IP20 и IP67. При работе предполагают пассивное охлаждение за счет естественной конвекции.

1.4. Составляющие комплекта сконструированы как заменяемые части для встраивания в фитосветильник или корпус светового прибора и не предназначены для монтажа вне светильника и т.д. без специальных мер предосторожности.

#### **2.**

#### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

2.1. Технические характеристики указаны в Таблице 1.

Таблица 1.

<b>Параметры светодиодного фитокомплекта</b>			
PPFD - плотность фотонного фотосинтетического потока комплекта ( <i>Измерения значений PPFD (мкмоль/м<sup>2</sup>с) получены на расстоянии 100 мм от фитолинейки до датчика спектрометра</i> )	Спектр для зелени и рассады	Спектр для цветения и плодоношения	Полный спектр
Пик длины волны	440 - 460 нм	650 - 680 нм	440 - 460 и 650 - 680 нм

FAR (фотосинтетическое активное излучение)	>80%
Тип светодиода	SMD 2835
Угол рассеивания	120°
Количество светодиодов	4 x 21 шт
Падение напряжения комплекта	84 В
Номинальный ток комплекта	350 мА
Потребляемая мощность комплекта	32 Вт
<b>Параметры блока питания</b>	
Диапазон выходной мощности	5 - 40 Вт
Диапазон напряжения питания	85 – 285 В
Частота сети	50/60 Гц
Выходной ток	350 мА
Выходное напряжение	80 – 115 В
КПД	>0.95
Степень защиты	IP 67
Пульсация выходного тока	<2%
<b>Габаритные размеры</b>	
Габаритные размеры фитомодуля	490x11x1 мм
Вес фитомодуля	13,5 гр
Габаритные размеры блока питания	105x36x30 мм
Вес блока питания	247 гр
Вес комплекта	301 гр

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входят:

- источник питания светодиодный – 1 шт.
- фитомодуль светодиодный – 4 шт.
- паспорт
- упаковка

### 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Составные части комплекта по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу I по ГОСТ IEC 61140-2012.

4.2. Конструкция источника питания комплекта обеспечивает степень защиты IP 67 по ГОСТ 14254-96.

4.3. При эксплуатации комплекта следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В».

4.4. Установку, подключение и техническое обслуживание комплекта производить при отключенном сетевом напряжении.

4.5. Запрещается эксплуатация составных частей комплекта в случаях обнаружения каких-либо повреждений их корпусов или разъемов.

4.6. Соблюдайте полярность подключения светодиодного модуля к источнику питания.

4.7. Отделение светодиодных модулей от общей заготовки производить специальным оборудованием с соблюдением мер индивидуальной защиты органов зрения.

## 5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

5.1. Извлеките изделие из упаковки. Внимательно осмотрите составные части комплекта и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

5.2. Отделите светодиодные модули от общей заготовки.

5.3. Перед подключением источника питания убедитесь, что он отключен от сети.

5.4. Закрепите источник питания и светодиодные фитомодули.

5.5. Присоедините к источнику питания светодиодные фитомодули, соблюдая полярность: минус от источника питания (синий или черный провод) к контакту «LED-» модуля, плюс от источника питания (красный провод) к контакту «LED+» модуля. Рекомендуется использовать провод сечением 0,2 – 0,75 мм<sup>2</sup>, в негорючей изоляции, соблюдая цветовую маркировку подсоединяемых проводов.

Схема подключения:



5.6. Проверьте правильность произведенного монтажа.

5.7. Подключите питание ~ 220 В

## 6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

6.1. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям Л по ГОСТ 23216-78. При этом транспортирование должно производиться в таре поставщика в контейнерах или закрытым автотранспортом и в крытых железнодорожных вагонах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

6.2. Условия хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должно соответствовать ГОСТ 15150-69 для группы 2(С).

6.3. Помещение для хранения должно быть чистым, сухим, с внешней средой свободной от кислотных, щелочных и др. агрессивных примесей.

## 7. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

7.1. Изделие не содержит изделий, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы (эксплуатации).

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня изготовления.

8.3. Срок службы изделия – 5 лет со дня изготовления.

8.4. При наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантинный ремонт не производится.

9.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1. Комплект для сборки светодиодного фитосветильника FK-32-4-84-350-ip67 прошёл контрольный осмотр, приемочные испытания и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №\_\_\_\_\_  
На ремонт (замену) в течение гарантийного срока  
светодиодного фитокомплекта FK-32-4-84-350-ip67

№\_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Штамп торгующей  
организации

Подпись продавца \_\_\_\_\_